



## Roscas HSS

**FTR-16**

FTR-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 05:37:17





## DESCRIPCIÓN

### Roscas HSS

Machos rectificados en acero super rápido HSS. Roscado métrico DIN ISO 13. Acabado brillante. Paso ISO a la derecha. Para roscar los agujeros cruzantes y los agujeros tuertos en los aceros no aliados o debilmente aliados de una resistencia de max 800 N/mm<sup>2</sup>, en el hierro fundido maleable y en los metales no ferreos. Suministrados por 3: debastador, intermediario, acabador.

## NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 352

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 05:37:17



DATOS ESPECÍFICOS

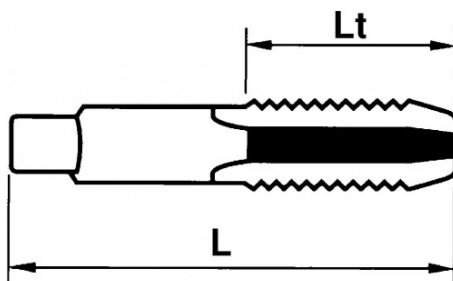

Designación	MACHO DE ROSCAR A MANO HSS M16X2,0 MM - JUEGO DE 3
Referencia comercial	FTR-16
L (mm)	80
Peso (g)	305
Paso de rosca (mm)	2
Lt (mm)	32
Diametro nominal (mm)	16
Diametro preagujero (mm)	14
Garantía	C

**Garantía aplicada**

**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

