



Roscas HSS

FTR-22

FTR-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 00:52:38





DESCRIPCIÓN

Roscas HSS

Machos rectificados en acero super rápido HSS. Roscado métrico DIN ISO 13. Acabado brillante. Paso ISO a la derecha. Para roscar los agujeros cruzantes y los agujeros tuertos en los aceros no aliados o debilmente aliados de una resistencia de max 800 N/mm², en el hierro fundido maleable y en los metales no ferreos. Suministrados por 3: debastador, intermediario, acabador.

NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 352

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 00:52:38



DATOS ESPECÍFICOS

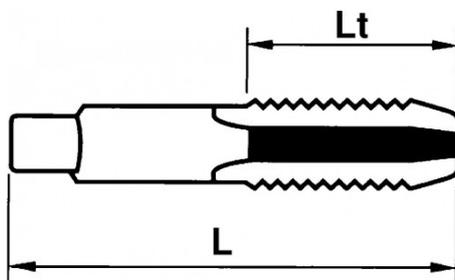

Designación	MACHO DE ROSCAR A MANO HSS M22X2,5 MM - JUEGO DE 3
Referencia comercial	FTR-22
L (mm)	100
Peso (g)	550
Paso de rosca (mm)	2.5
Lt (mm)	40
Diametro nominal (mm)	22
Diametro preagujero (mm)	19.50
Garantía	C

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

