



Multiplicadores de par de apretado gran potencia

ML-725

ML-525/ML-725/ML-925

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 08:56:04





DESCRIPCIÓN

Multiplicadores de par de apretado gran potencia

PRECISIÓN GARANTIZADA: +/- 4% con los multiplicadores de par SAM.**SEGURIDAD DE USO:** sustituye las prolongaciones y largos calibres artesanales.**IMPOSIBILIDAD DE SUPERAR EL PAR MÁX.:** gracias al mecanismo de limitación de par.**COMPACTO:** permite el uso en lugares estrechos.**SEGURIDAD:** se entrega con un sistema de punto de apoyo para la seguridad.

Ideal para el apretado y el aflojado a par muy elevado. Factor de multiplicación constante x25. Multiplicador dotado de un trinquete anti-retorno con 3 posiciones: apretado, aflojado y neutra para facilitar un enfoque rápido. La versión ML-525 incluye un punto de apoyo regulable que permite utilizar un casquillo que se fija a una cabeza de tuerca. Las versiones ML-725 y ML-925 incluyen un punto de apoyo regulable plano. Entregado en una caja para facilitar sus desplazamientos. **CONSEJOS PARA SU SEGURIDAD** Considerando las fuerzas aplicadas, el uso de los multiplicadores de par requiere medidas de seguridad sencillas pero indispensables: - Para estar seguro de que se controla la fuerza de salida, utilice siempre una llave dinamométrica. Nunca utilice una herramienta de tipo llave de impacto. - Compruebe que la punta de contra-esfuerzo podrá resistir al valor de salida del par. - A ser posible utilizar casquillos de «impacto» bloqueados con arandela de retención y pasador. - Nunca intente superar el valor del multiplicador indicado como máximo. Podría romper fatalmente los piñones con

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




todos los peligros de la fuerza de restitución.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1

DATOS ESPECÍFICOS

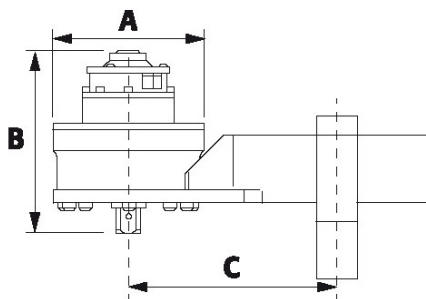

APRIETE CONTROLADO

Designación	MULTIPLICADOR DE PAR DE APRIETE 6000 NM
Referencia comercial	ML-725
Peso (kg)	22.8
D (mm)	-
A (mm)	144
Par salida max (Nm)	6000
Par salida max (Ft.lb)	4440
C min (mm)	146
C max (mm)	333
Cuadradillo ' salida	1"1/2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Cuadrado ' entrada	1/2"
Par de entrada max (Nm)	240
B (mm)	239
Garantía	M

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 08:56:04

