



## Corta-pernos brazos forjados SAMTITAN corte axial

**CB-...-AT**

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 00:02:05





## DESCRIPCIÓN

### Corta-pernos brazos forjados SAMTITAN corte axial

#### ROBUSTEZ:

Brazos forjados para una resistencia perfecta a las condiciones extremas de las obras.

Enderezamiento posible en caso de torsión accidental.

Hojas forjadas no deformables y ensambladas mediante remaches. Dureza de la hoja: 63,5 HRC

#### CONFORT

Empuñaduras envainadas para un agarre perfecto en mano.

#### SENCILLEZ:

Ajuste fácil y rápido de la separación de la hoja con un solo tornillo.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España

NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



POTENCIA: Capacidad de corte hasta 16 mm de diámetro.

Ángulo de corte estudiado para penetrar y cizallar los aceros hasta 140 Kg/mm<sup>2</sup>.

#### COMPACIDAD:

Las hojas de los corta-pernos se montan mediante remachado (no mediante atornillado como en la mayoría de los corta-pernos).

este sistema de fijación presenta varias ventajas: grosor reducido, gran flexibilidad de funcionamiento, sin riesgo de aflojado, sin riesgo de juego, mantenimiento de la alineación de las hojas para un cizallado perfecto.

Brazos forjados para una resistencia perfecta a las condiciones extremas de las obras.

Empuñadura envainada.

Ajuste rápido de la separación de la hoja con un solo tornillo.

Hojas forjadas no deformables y ensambladas mediante remaches.

Corta todos los tipos de perfiles.

Capacidades:


C1: 60 kg/mm<sup>2</sup>

C2 : 80 kg/mm<sup>2</sup>

C3 : 110 kg/mm<sup>2</sup>

C4 : 140 kg/mm<sup>2</sup>

#### DATOS ESPECÍFICOS

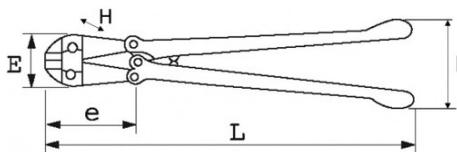

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 00:02:05



Referencia comercial	L (mm)	E (mm)	Peso (kg)	I (mm)	H (mm)	e (mm)	L"	C1 60 kg/mm <sup>2</sup>	C2 80 kg/mm <sup>2</sup>	Hoja de recambio o	C4 140 kg/mm <sup>2</sup>	C3 110 kg/mm <sup>2</sup>	Garantía
CB-0-AT	460	70	1.62	120	30	118	18	9	8	CB-0-AL	6	7	O
CB-2-AT	760	102	4.1	160	40	155	30	12	11	CB-2-AL	8	9	O
CB-3-AT	885	114	6.25	160	50	177	35	14	12	CB-3-AL	9	10	O
CB-1-AT	610	86	2.83	110	40	137	24	10	9	CB-1-AL	7	8	O
CB-4-AT	1050	124	8.1	185	50	200	42	16	14	CB-4-AL	10	11	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

