

Destornillador DYNAMOVIS 1,5 a 3 Nm - Hoja Torx®

T2DIN-T25
T2DIN-T...


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 17:28:34



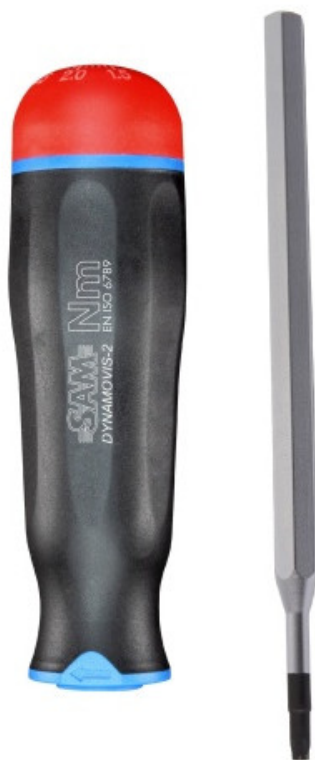

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Destornillador DYNAMOVIS 1,5 a 3 Nm - Hoja Torx®

SUPERACIÓN IMPOSIBLE DEL PAR: Es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.**MODULABLE:** Utilice la hoja elegida en función de sus necesidades con el mismo destornillador.**AJUSTE SENCILLO:** del par de apretado en el extremo del destornillador con una simple llave macho de 6 mm (incluida).**LOCALIZACIÓN INMEDIATA:** Anilla de color que identifica el rango de apretado.

Destornillador DYNAMOVIS-2 (1,5 a 3,0 Nm) entregado con una hoja de cabeza "Torx®".**PRECISIÓN:** Precisión garantizada a +/- 6 %. Destornillador desacoplable monosentido, apretado a la derecha. El operador no puede desajustar el par de apretado. Destornillador numerado y entregado con un certificado de calibración conforme a la norma NF EN ISO 6789. Largo (sin hoja): 157 mm. Largo (con hoja): 193 mm. Diámetro: 33 mm. Tipo II - Clase D.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 6789

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	VARILLA TORX 25 + DESTORNILLADOR DINAMOVIS 1,5-3 NM
Referencia comercial	T2DIN-T25
L (mm)	193
Peso (kg)	0.185
D (mm)	33
Capacidad	1,5 - 3,0 Nm
Cuadrado	6 caras abierto 1/4"
Garantía	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

